MANÓMETRO CON DIAL CUADRADO

Manómetro compacto de forma cuadrada para adaptarse a la estética del conjunto de tratamiento de aire.
El sellado neumático de la toma se obtiene mediante un anillo PTFE metido en la rosca de 1/8". Para montarlo, atornillar el manómetro al máximo, y luego reducir el apriete hasta alinearlo con el dial. No es necesario el uso de sellante.
El manómetro incorpora un cuello para absorber vibraciones de las presiones y para absorber los martilleos; esto mejora la fiabilidad, garantizando una mayor vida útil del manómetro.

DATOS TÉCNICOS

Rosca		1/8"
Rango de presión	bar	0-4 / 0-12
	psi	0-60 / 0-175
Clase de precisión	EN 837	2.5
Pneumatic seal		Anillo de sellado PTFE
Amortiguación de la vibración		Sì

DIMENSIONES

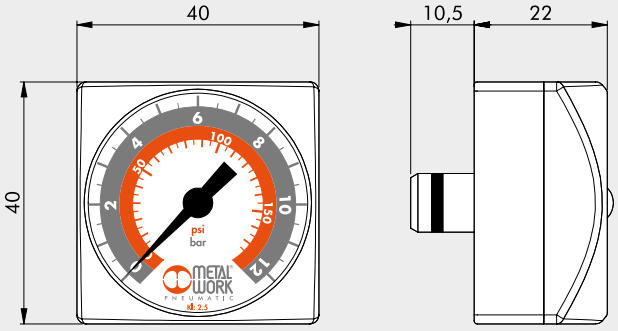

CODIGOS DE PEDIDO

Código	Descripción
9700109	M 40x40 1/8 04
9700110	M 40x40 1/8 012